


Мини соларна система STS-SW2-EN5-DL3-480W

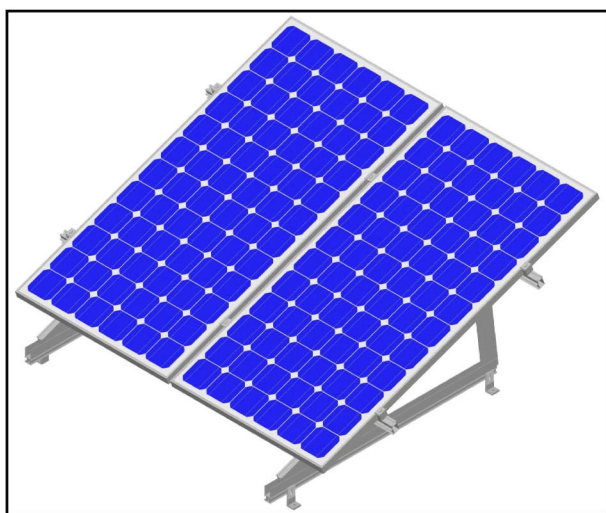

Описание :

Двойна конструкция за два модула комплект с микро инвертор, работещ в паралел с електрическата мрежа. Предназначена за монтаж на ламаринен покрив.

- Инсталирана мощност - 480 Wp.
- Максимална изходна мощност - 450 W.
- Ъгъл на наклона 35°.

Спецификация на системата:

1. PV Модул Sunmodule+ SW 240 mono.
2. Микроинвертор Enecsys SMI-D480W-60.
3. Двойна конструкция (35° - 45°) за монтаж на ламаринен покрив, комплект.
4. АС инсталационен кабел 5м. с конектор и щепсел "Шуко".
5. Микрокомпютър с щепсел "Шуко".



Лесен монтаж

Лесен и бърз монтаж посредством сплъщаемата алуминиева конструкция и елементарно свързване към захранващата мрежа.



Мониторинг (Опция)

Web-базирана система за мониторинг осигуряваща денонощно наблюдение от всяка точка на света.



Надежност

Надежност гарантираща дълга и вярна служба на системата в рамките на четвърт век.



Икономия

Икономия на средства, намаляване на електропотреблението посредством използване на зелена енергия.




Ефективност

По-голям енергиен добив благодарение на елиминиране на загубите от засенчване, замърсяване и разброс в параметрите на панелите.



Безопасност


Система използвава микроинвертори работещи с безопасно постоянно напрежение и възпрепятстване на опасността от пожар.

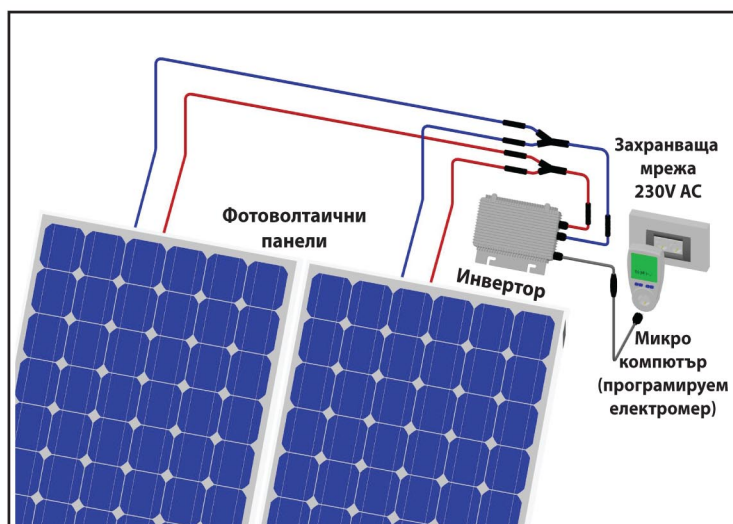



Компоненти на мини система STS-SW2-EN5-DL3-480W

PV Модул Sunmodule+ SW 240 mono

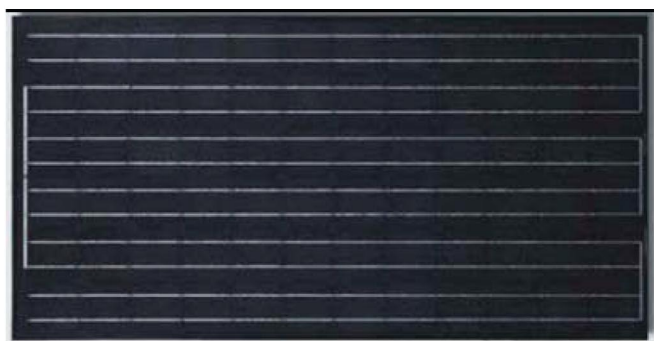

Микроинвертор Enecsys SMI-D480W-60



Технически данни

Максимална мощност [W]:	240
Напрежение на п. х. [U _{oc} , V]	37.6
Напрежение при P _{max} . [U _{mp} , V]	30.6
Ток на късо съединение [I _{sc} , A]	8.22
Ток при P _{max} . [I _{mp} , A]	7.87
Ефективност на модула [%]	14.31
Толеранс на мощността [%]	+/-3%
Температурен коефициент I _{sc}	+0.042%/°K
Температурен коефициент U _{oc}	- 0.330%/°K
Температурен коефициент P _{mp}	- 0.450%/°K

Механични характеристики

Размери на модула [мм]	1675/1001/31
Тегло [кг]	21.2
Работен температурен диапазон [°C]	-40°C...+90°C
Куплунзи	MC4

Технически данни

Постояннотокова част (DC)

Номинална входна мощност [W]:	480
Препоръчителна входна мощност [W]:	500
Максимално входно напрежение [U _{max} , V]:	44
Минимално входно напрежение [U _{min} , V]:	20
Диапазон на напрежението в MPPрежим [V]:	24 - 35
Максимален входен ток [I _{max} , A]:	22

Променливотокова част (AC)

Максимална изходна мощност [W]:	450
Номинален изходен ток [A]:	1.96
Номинално изходно напрежение [W]:	230
Номинална честота [Hz]:	50
Фактор на мощността CosΦ	>0.95

Механични характеристики

Размери на корпуса [мм]	262/160/40
Тегло [кг]	2.1
Работен температурен диапазон [°C]	-40°C...+85°C
Куплунзи	MC4
Степен на защита	IP66
Охлаждане	Ест. конвекция

Микрокомпютър LogiLight "Premium"

Технически данни

Номинално напрежение [V]:	230
Максимален ток [A]	16
Номинална честота [Hz]:	50
Толеранс на напрежението [V]	175...275
Работен температурен диапазон [°C]	+5°C...+85°C
Грешка при измерване [%]	+/-2%



Обхват на показанията

Напрежение [V]:	0....9999
Ток [A]	0....16
Честота [Hz]:	0....9999
Мощност [W]	0....9999
Енергия [kWh]	0.00....9999.9
Фактор на мощността CosΦ	0.20....1.0