

Мини соларна система STS-SS1-EN4-DT-340W



Описание :

Две единични конструкции за два модула комплект с микро инвертор, работещ в паралел с електрическата мрежа. Предназначена за монтаж на фасада, като козирка.

- Инсталирана мощност - 340 Wp.
- Максимална изходна мощност - 340 W.
- Ъгъл на наклона 30°.

Спецификация на системата:

1. PV Модул SSM-170/24M-170W.
2. Микроинвертор Enecsys SMI-D360W-72.
3. Две единични конструкции (25° - 40°) за монтаж на фасада, комплект.
4. АС инсталационен кабел 5м. с конектор и щепсел "Шуко".
5. Микрокомпютър с щепсел "Шуко".



Лесен монтаж

Лесен и бърз монтаж посредством сглобяема алуминиева конструкция и елементарно свързване към захранващата мрежа.



Мониторинг (Опция)

Web-базирана система за мониторинг осигуряваща денонощно наблюдение от всяка точка на света.



Надеждност

Надеждност гарантираща дълга и вярна служба на системата в рамките на четвърт век.



Икономия

Икономия на средства, намаляване на електропотреблението посредством използване на зелена енергия.




Ефективност

По-голям енергиен добив благодарение на елиминирани загуби от засенчване, замърсяване и разброс в параметрите на панелите.




Безопасност

Система използва микроинвертори работещи с безопасно постоянно напрежение и възпрепятстване на опасността от пожар.

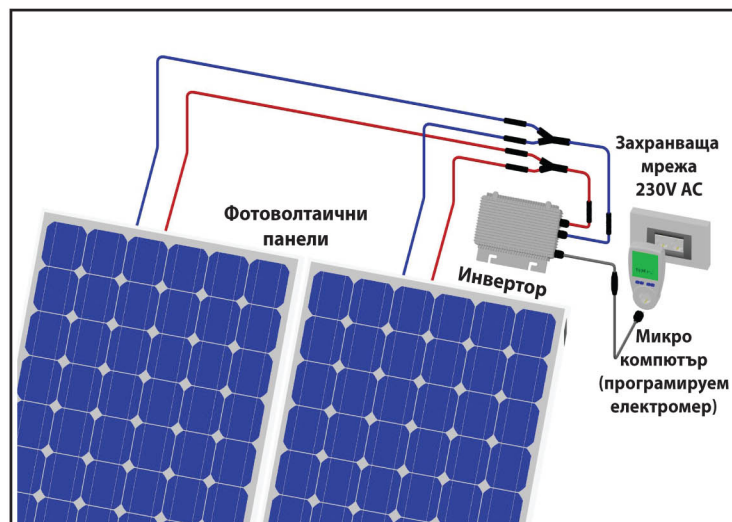

Компоненти на мини система STS-SS1-EN4-DT-340W

PV Модул SSM-170/24M-170W

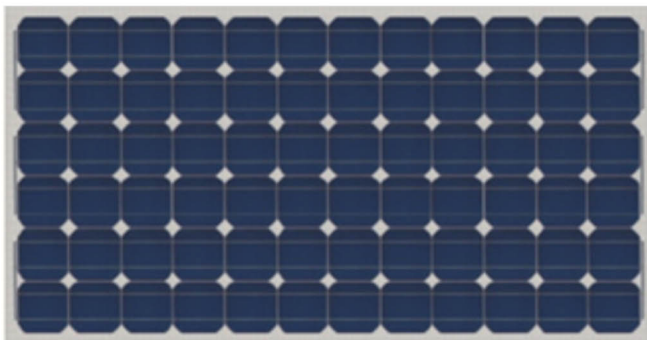

Технически данни

Максимална мощност [W]:	170
Напрежение на п. х. [Uoc, V]	44.3
Напрежение при Pmax. [Umpp, V]	35.25
Ток на късо съединение [Isc, A]	5.36
Ток при Pmax. [Impp, A]	4.82
Ефективност на модула [%]	13.3
Толеранс на мощността [%]	-/+3 %
Температурен коефициент Isc	+0.028%/K
Температурен коефициент Uoc	-0.340%/K
Температурен коефициент Pmpp	-0.480%/K

Механични характеристики

Размери на модула [мм]	1585/805/35
Тегло [кг]	16,2
Работен температурен диапазон [°C]	-40°C...+80°C
Куплунзи	Tyco Solarloc

Микроинвертор Enecsys SMI-D360W-72



Технически данни

Постояннотокова част (DC)

Номинална входна мощност [W]:	360
Препоръчителна входна мощност [W]:	380
Максимално входно напрежение [Umax, V]:	54
Минимално входно напрежение [Umin, V]:	27
Диапазон на напрежението в MPPreжим [V]:	30 - 42
Максимален входен ток [Imax, A]:	13.4

Променливотокова част (AC)

Максимална изходна мощност [W]:	340
Номинален изходен ток [A]:	1.48
Номинално изходно напрежение [W]:	230
Номинална честота [Hz]:	50
Фактор на мощността CosΦ	>0.95

Механични характеристики

Размери на корпуса [мм]	262/160/35
Тегло [кг]	1.8
Работен температурен диапазон [°C]	-40°C...+85°C
Куплунзи	MC4
Степен на защита	IP66
Охлаждане	Ест. конвекция

Микрокомпютър LogiLight "Premium"

Технически данни

Номинално напрежение [V]:	230
Максимален ток [A]	16
Номинална честота [Hz]:	50
Толеранс на напрежението [V]	175...275
Работен температурен диапазон [°C]	+5°C...+85°C
Грешка при измерване [%]	+/-2%



Обхват на показанията

Напрежение [V]:	0....9999
Ток [A]	0....16
Честота [Hz]:	0....9999
Мощност [W]	0....9999
Енергия [kWh]	0.00....9999.9
Фактор на мощността CosΦ	0.20....1.0